

Keulmac kantelaars




Keulmac hydraulische kantelaar met afdekplaat en uitloop



Keulmac mechanische kantelaar, type: 1500-130-410 ---->> met pootverbreding

<i>uitvoering</i>	<i>hydraulisch</i>	<i>mechanisch</i>
<i>kantelen</i>	<i>electro-hydro unit</i>	<i>d.m.v.hefruck</i>
<i>kistmaat -std-</i>	<i>1.60 x 1.25 mtr</i>	<i>1.60 x 1.25 mtr</i>
<i>uitloop</i>	<i>trechter</i>	<i>volle breedte</i>
<i>uitloophoogte</i>	<i>vast</i>	<i>1.30 tot 4.10 mtr</i>
<i>pootmaat</i>	<i>1.85 x 1.85 mtr</i>	<i>inw./ uitw. 2.17 / 2.37 x 2.50</i>
<i>doorrijhoogte</i>		<i>3.92 mtr</i>
<i>optie's:</i>		
<i>op de trechter</i>	<i>afdekplaat, rubber uitloop</i>	
<i>poot</i>		<i>verbreding tot 2.37 /2.57 mtr</i>
<i>kantelkooi</i>		<i>electrisch aangedreven</i>
<i>kantelkooi electrisch</i>		<i>afstandsbed. i.p.v schakelaar</i>
<i>kantelkooi</i>		<i>met kistentriller</i>

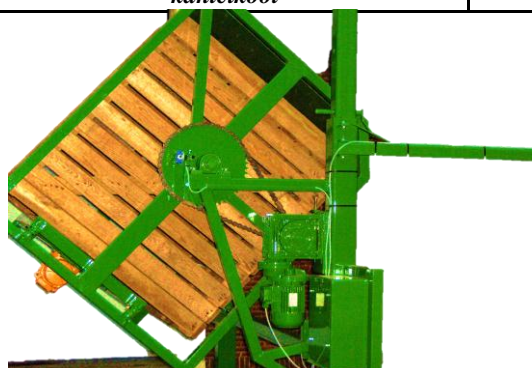

<- *electrische kooi*

kistentriller ->



Keulmac bv
landbouwmachines

Waterkant 17
8307 AB Ens
tel: +31 (0) 527 25 33 04
mail: info@keulmac.nl
internet: www.keulmac.nl

hier is kwaliteit, eerste prioriteit !

Keulmac kistendraaier



Keulmac kistendraaier

afmeting (breedte x diepte x hoogte)
kistmaat standaard
frame
draaikooi ophanging
draaikooi
aandrijving
bovendeksel
bediening -starten van draaiproces-
proces sturing
aantal draaiingen
door-draaihoek na laatste draaing

2.90 x 1.45 x 2.30 mtr

1.60 x 1.25 mtr.

compacte driehoek constructie
in dubbele lagere

met uitlopende zijkant voor inbreng van de kist
electromotor met vertragingskast, rechtstreeks op de as
hydraulisch bediend; op vier hoeken geleiding
middels standaard meegeleverde afstandsbediening
door PLC kast, volleding automatisch
instelbaar van 1 - 99 keer
traploos instelbaar



kistendraaier in bedrijf



aandrijving en bedieningskast

Keulmac bv
landbouwmachines

Waterkant 17

8307 AB Ens

tel: +31 (0) 527 25 33 04

mail: info@keulmac.nl

internet: www.keulmac.nl

hier is kwaliteit. eerste prioriteit !